



Serie B10 / *B10 series*




**Caratteristiche principali / *Main features***

- Con tasto bicolore
- La camera di contatto è protetta dalla penetrazione di acqua
- Disponibile la versione pulsante
- *With two-coloured push-button*
- *Contacts protected against water penetration*
- *Push-button version available*


**Schemi elettrici disponibili - *Wiring diagrams available***

<p>Interruttore unipolare <i>Single-pole switch</i></p>	Pag 58	<p>Deviopulsante unipolare <i>Single-pole two way momentary switch</i></p>	Pag 59
<p>Pulsante unipolare <i>Single-pole momentary switch</i></p>	Pag 58	<p>Deviatore unipolare <i>Single-pole two way switch</i></p>	Pag 59
<p>Pulsante unipolare NC <i>Single-pole momentary switch NC</i></p>	Pag 58	<p>Commutatore unipolare <i>Single-pole intermediate switch</i></p>	Pag 59

## Caratteristiche elettriche / Electrical features









Portata <i>Electrical rating</i>	Fino a 16 (6) A <i>Up to 16(6) A</i>
Numero cicli elettromeccanici <i>Electro-mechanical cycles number</i>	Fino a 50.000 <i>Up to 50.000</i>
Temperatura ambiente <i>Room temperature</i>	Fino a 120°C <i>Up to 120°C</i>
Infiammabilità <i>Flammability</i>	UL 94 V-2
Resistenza al calore e al fuoco <i>Heat and fire resistance</i>	GWFI 850 °C and GWIT 775°C (on demand)
Distanza tra i contatti <i>Contact gap</i>	≥ 3mm
Marchi di approvazione <i>Approval Marks</i>	
Normative di riferimento <i>Reference Standards</i>	EN61058-1 UL1054












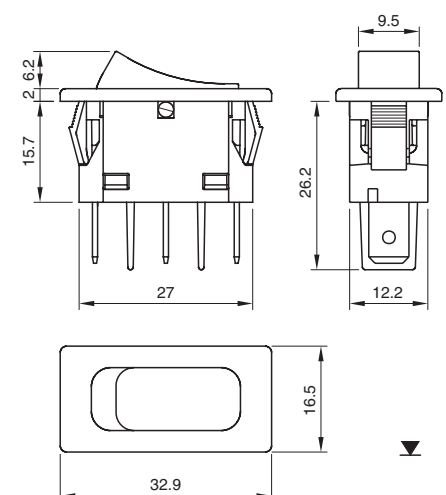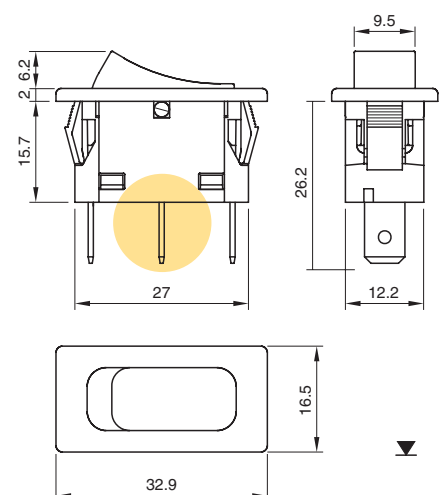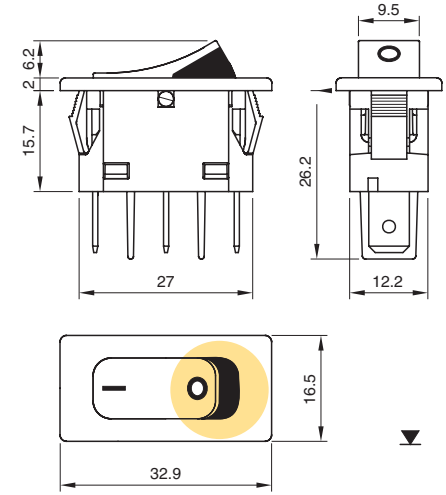



Dima / Cut out













Z	Y	X
0.75 ... 1.25	12.4 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	27.4 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>
1.25 ... 2.0	12.4 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	27.6 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>
2.0 ... 3.0	12.4 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	27.8 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>






## Dimensioni e tipologie di terminali / Dimensions and terminal types










Disegno <i>Drawing</i>	Tipo terminale <i>Terminal type</i>	Disegno <i>Drawing</i>	Tipo terminale <i>Terminal type</i>
	 <b>1</b>		 <b>6</b>  <b>T</b>  <b>U</b>
	 <b>3</b>		












 <b>INTERRUTTORE UNIPOLARE / SINGLE-POLE SWITCH</b>					
Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Tasto Rocker	Codice P/N Code	Tipo Type
<b>16 (6) A / 250VAC</b> <b>10 (4) A / 250VAC 5E4</b> <b>T120/ 55 °C</b>  20A - 125 VAC 16A - 250 VAC 1/3 HP - 125 VAC 3/4 HP - 250 VAC T 85°C	<b>6</b> 			B1061C1100000	
				B1061C1121000	
				B1061C112N000	
				B1061C1200000	
				B1061C1211000	
				B1061C2200000	
	<b>U</b> 			B10U1C1100000	
				B10U1C1200000	
				B10U1C1212000	

 <b>PULSANTE UNIPOLARE / SINGLE-POLE MOMENTARY SWITCH</b>					
Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Tasto Rocker	Codice P/N Code	Tipo Type
<b>16 (6) A / 250VAC</b> <b>10 (4) A / 250VAC 5E4</b> <b>T120/ 55 °C</b>  20A - 125 VAC / 16A - 250 VAC 1/3 HP - 125 VAC 3/4 HP - 250 VAC - T 85°C	<b>U</b> 			B10U4C1200000	

 <b>PULSANTE UNIPOLARE NC / SINGLE-POLE MOMENTARY SWITCH NC</b>					
Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Tasto Rocker	Codice P/N Code	Tipo Type
<b>16 (6) A / 250VAC</b> <b>10 (4) A / 250VAC 5E4</b> <b>T120/ 55 °C</b>  20A - 125 VAC / 16A - 250 VAC 1/3 HP - 125 VAC 3/4 HP - 250 VAC - T 85°C	<b>6</b> 			B106AC1100000	

 <b>DEVIOPULSANTE UNIPOLARE / SINGLE-POLE TWO WAY MOMENTARY SWITCH</b>					
Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Tasto Rocker	Codice P/N Code	Tipo Type
<b>16 (6) A / 250VAC</b> <b>10 (4) A / 250VAC 5E4</b> <b>T120/ 55 °C</b>  20A - 125 VAC / 16A - 250 VAC 1/3 HP - 125 VAC 3/4 HP - 250 VAC - T 85°C	<b>1</b> 			<b>B101BC1100000</b>	

 <b>DEVIATORE UNIPOLARE / SINGLE-POLE TWO WAY MOMENTARY SWITCH</b>					
Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Tasto Rocker	Codice P/N Code	Tipo Type
<b>16 (6) A / 250VAC</b> <b>10 (4) A / 250VAC 5E4</b> <b>T120/ 55 °C</b>  20A - 125 VAC 16A - 250 VAC 1/3 HP - 125 VAC 3/4 HP - 250 VAC T 85°C	<b>6</b> 			<b>B1063C1200000</b>	
				<b>B1063C1900000</b>	
	<b>U</b> 			<b>B10U3C112N000</b>	

 <b>COMMUTATORE UNIPOLARE / SINGLE-POLE MOMENTARY SWITCH</b>					
Portata Rating	Terminale Terminal	Colore corpo Body colour	Tasto Rocker	Codice P/N Code	Tipo Type
<b>16 (6) A / 250VAC</b> <b>10 (4) A / 250VAC 5E4</b> <b>T120/ 55 °C</b>  20A - 125 VAC 16A - 250 VAC 1/3 HP - 125 VAC 3/4 HP - 250 VAC T 85°C	<b>6</b> 			<b>B1065C1129000</b>	
				<b>B1065C112A000</b>	
				<b>B1065C1200000</b>	
				<b>B1065C121A000</b>	
	<b>U</b> 			<b>B10U5C121A000</b>	